

# KRYNA T-PROP


## ご使用上のご注意

◎T-PROPは、様々な製品にお使い頂ける様サイズを4種類ご用意しております。  
取り付けるネジ（並目）のサイズに合わせて必要なサイズをご購入下さい。  
M3タイプをご購入時はスパイク部にネジを取り付けた状態ですので、  
M3 メスネジとして使われる際は、ネジを取り外してご使用下さい。

※セッティングの前に本取扱説明書をよく読んでご使用下さい。

（セッティング後も取扱説明書は保管してください。）


※価格は全サイズ共通です。

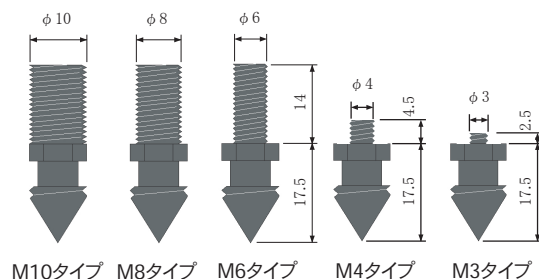


M10タイプ M8タイプ M6タイプ M4タイプ M3タイプ

## 使用方法


① スピーカーやスピーカースタンドの  
スパイク取り付け用の穴に、  
T-PROPのスパイク部を取り付けます。




② スパイクの先に受け皿をあて、  
右方向にねじる事で、  
スパイクと受け皿を組み合わせます。



③ セッティング後に  
付属の六角レンチもしくはスパナにて  
高さを調整して下さい。

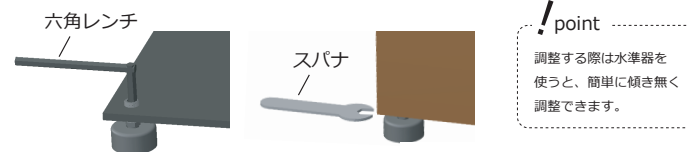


◎ スパイクを引っ張りながら左方向に  
ねじる事で、受け皿を取り外せます。



※ ねじらずに強く引っ張ると製品が破損し、  
思わぬ怪我に繋がる可能性があります。  
ご注意ください。

## ～ M3タイプの使用方法 ～

① アンプやCDプレーヤーの  
足・スパイク取り付け用の穴に、  
T-PROPのスパイク部を取り付けます。



② スパイクの先に受け皿をあて、  
右方向にねじる事で、  
スパイクと受け皿を組み合わせます。

※ ネジ部分がシャーシを貫通して内部の基板などの部品に触れた場合、  
故障や感電の恐れがございます。取り付けの際は十分にご注意下さい。