


KRYNA T-PROP

ご使用上のご注意

◎T-PROPは、様々な製品にお使い頂ける様サイズを4種類ご用意しております。
取り付けるネジ（並目）のサイズに合わせて必要なサイズをご購入下さい。
M3タイプをご購入時はスパイク部にネジを取り付けた状態ですので、
M3 メスネジとして使われる際は、ネジを取り外してご使用下さい。




※セッティングの前に本取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
（セッティング後も取扱説明書は保管してください。）
※価格は全サイズ共通です。

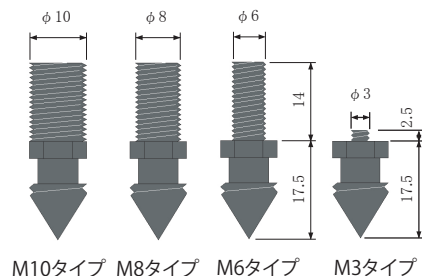

M10タイプ M8タイプ M6タイプ M3タイプ


使用方法

- ① スピーカーやスピーカースタンドの
スパイク取り付け用の穴に、
T-PROPのスパイク部を取り付けます。
- ② スパイクの先に受け皿をあて、
右方向にねじる事で、
スパイクと受け皿を組み合わせます。
- ③ セッティング後に
付属の六角レンチもしくはスパナにて
高さを調整して下さい。

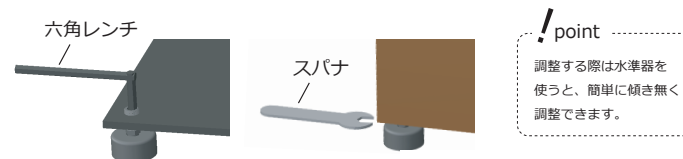


- ◎ スパイクを引っ張りながら左方向に
ねじる事で、受け皿を取り外せます。

※ ねじらずに強く引っ張ると製品が破損し、
思わぬ怪我に繋がる可能性があります。
ご注意ください。



～ M3タイプの使用方法 ～

- ① アンプやCDプレーヤーの
足・スパイク取り付け用の穴に、
T-PROPのスパイク部を取り付けます。
- ② スパイクの先に受け皿をあて、
右方向にねじる事で、
スパイクと受け皿を組み合わせます。



※ ネジ部分がシャーシを貫通して内部の基板などの部品に触れた場合、
故障や感電の恐れがございます。取り付けの際は十分にご注意下さい。